Log Trolley

User Manual

Please read and understand all instructions before use. Retain this manual for future reference.

Log Trolley

SPECIFICATIONS

Log Capacity	440 lb
Dimensions	50 x 24 x 31-1/2 in.
Diameter	19 in.
Tire Size	16 in.

INTRODUCTION

The cart is a versatile tool designed for arborist and tree service professionals. This piece of equipment can take the place of three. It is a log moving arch, a hand truck, and a brush hauler.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNING! Read and understand all instructions before using the device. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and / or damage to the equipment. Before allowing someone else to use the device, make sure they are aware of all safety information.

WARNING! The warnings, cautions and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense and caution are factors that cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

NOTE: Keep this manual for the safety warnings, precautions and operating, inspection and maintenance instructions. When this manual refers to a part number, it refers to the included parts list.

WORK AREA

1. Only use this device on a surface that is stable, level, dry and not slippery, and capable of sustaining the load. Ensure that the work piece is center-loaded and secure.
2. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean and well lit. Do not expose the device to rain or any other kind of bad weather. Do not use in damp or wet locations.
3. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.

   NOTE: Minimize distractions in the work environment. Distractions can cause you to lose control of the tool.

4. Store the device properly in a safe and dry location to prevent rust or damage.
5. Always lock up tools and keep them out of the reach of children.
6. Be aware of all power lines, electrical circuits, water pipes and other mechanical hazards in your work area. Pay particular attention to those hazards below the work surface, hidden from the operator's view that may be unintentionally contacted and may cause personal harm or property damage.

PERSONAL SAFETY

1. Dress properly, wear protective equipment. Use foot, hand and head protection. Always wear ANSI approved impact safety goggles, which must provide both frontal and side protection. Protect your hands with suitable gloves. Protect your head from falling objects by wearing a hard hat. Protective, electrically non-conductive clothes and non-skid footwear are recommended when working. Wear steel-toed boots to prevent injury from falling objects.
2. Do not over reach; keep proper footing and balance at all times. Proper footing and balance enables better control in unexpected situations.
3. Stay alert, watch what you are doing and use your common sense. Do not operate any machine or tool when you are tired, under the influence of drugs, alcohol or medications.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Do not overload the log trolley. Do not exceed the log capacity of 440 pounds.
2. Keep the tires inflated to 30 PSI, and inspect all fasteners for tightness, lubricate hinged parts.
3. Do not use the log trolley on public roads.
4. Do not attempt to lift a loaded log trolley.
5. This product is not a toy. Use the device as intended and keep it out of the reach of children.

TOOL USE AND CARE

1. Use the right tool for the job. The product will perform better and more safely at the task for which it was intended. Do not modify this product or use for a purpose for which it was not designed.
2. Maintain the log trolley with care. Keep the log trolley clean, and in good condition for a better and safer performance.
3. When not in use for an extended period, apply a thin coat of lubricant to the steel parts to avoid rust.
4. Maintain the label and nameplate on the log trolley. These carry important information. If unreadable or missing, contact Princess Auto for a replacement.

UNPACKING

1. Carefully remove the device from the package.
   a. Retain packing material until you have carefully inspected and satisfactorily assembled the log trolley.
2. Make sure that all items in the parts list are included.
3. Inspect the parts carefully to make sure the log trolley was not damaged while shipping.

ASSEMBLY

NOTE: Use the parts breakdown at the back of the manual for a visual representation.

1. Attach the wheels (4) to the body (1) of the log trolley by placing each wheel onto the shaft and secure with the washer (5) and nut (6). Repeat for opposite side.
2. Place the grip for the handle (3) onto each side of the handle (2).
3. Insert the handle (2) through the hole in the front of the body (1) and secure with the cotter pin located under the unit.
4. The log trolley is now ready for use.

OPERATION

1. Carefully load logs onto the trolley taking care not to overload the log trolley.
2. Once the log trolley has been loaded, grasp the handle and pull the log trolley to the desired location.

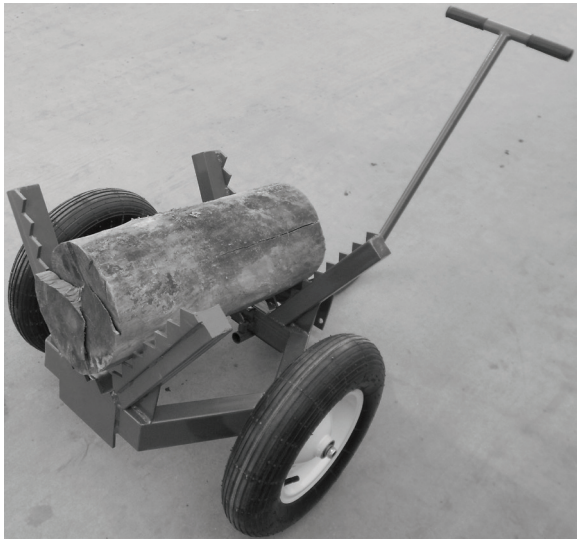

Fig.1

MAINTENANCE

CAUTION! Remove any load from the product before performing any inspection, maintenance, or cleaning procedures.

WARNING! To prevent serious injury from product failure, do not use damaged equipment. If any problems are noticed, have the problem corrected before further use.

1. Before each use, inspect the general condition of the product. Check for loose or damaged parts, and any other condition that may affect its safe operation.
2. Clean off any dirt, debris, oil, grease, etc. from the device before loading.
3. After use, wipe external surfaces of the product with a clean, moist cloth.

   NOTE: Do not use solvents to clean the unit.

4. Check all hardware for tightness.

DISPOSING OF THE TOOL

If your product has become damaged beyond repair, do not throw it out. Bring it to the appropriate recycling facility.

PARTS BREAKDOWN

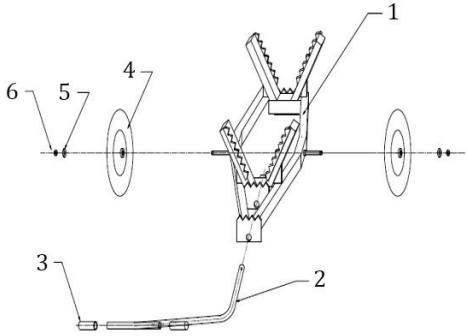

PARTS LIST

No.	Description	Qty.
1	Body	1
2	Handle	1
3	Grip for Handle	2
4	Wheel	2
5	Washer Ø12	2
6	Lock Nut M12	2

Chariot pour bûches

Manuel d'utilisateur

Vous devez lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez ce manuel afin de pouvoir le consulter plus tard.

Chariot pour bûches

SPÉCIFICATIONS

Capacité de bûche	440 lb
Dimensions	50 x 24 x 31 1/2 po
Diamètre	19 po
Taille des pneus	16 po

INTRODUCTION

Le chariot est un outil polyvalent conçu à l'intention des arboristes et des professionnels de l'entretien des arbres. Cette pièce d'équipement peut en remplacer trois. Il s'agit d'une arche de débardage, d'un chariot manuel et d'un treuil de débardage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT ! Lisez et assurez-vous de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil. L'utilisateur doit respecter les précautions de base lorsqu'il utilise cet outil afin de réduire le risque de blessure et/ou de dommage à l'équipement. Avant de permettre à quelqu'un d'autre d'utiliser l'appareil, assurez-vous que cette personne est avisée de toutes les consignes de sécurité.

AVERTISSEMENT ! Les avertissements, les mises en garde et les instructions mentionnés dans ce manuel d'instructions ne peuvent couvrir toutes les conditions et situations pouvant se produire. L'opérateur doit faire preuve de bon sens et prendre toutes les précautions nécessaires afin d'utiliser l'outil en toute sécurité.

REMARQUE : Conservez ce manuel qui contient les avertissements de sécurité, les précautions et les instructions de fonctionnement, d'inspection et d'entretien. Lorsque ce manuel fait référence à un numéro de pièce, il fait référence à la liste des pièces comprise.

AIRE DE TRAVAIL

1. Utilisez l'outil uniquement sur une surface stable, au niveau, sèche et qui ne glisse pas, sans compter qu'elle doit être capable de soutenir la charge. Assurez-vous que la pièce à travailler soit montée au centre et sécurisée.
2. Travaillez dans un environnement de travail sécuritaire. Gardez votre aire de travail propre et bien éclairée. N'exposez pas l'outil à la pluie ou à toute autre intempérie. N'utilisez pas l'outil dans des endroits humides ou mouillés.

3. Assurez-vous que les personnes qui ne portent pas l'équipement de sécurité approprié se tiennent à l'écart de l'aire de travail.

   REMARQUE : Minimisez les distractions au sein de l'environnement de travail. Les distractions peuvent causer une perte de contrôle de l'outil.

4. Rangez l'outil correctement dans un lieu sécurisé et sec pour empêcher la rouille ou les dommages.
5. Gardez toujours les outils dans un endroit verrouillé et hors de la portée des enfants.
6. Faites attention à toutes les lignes électriques, aux circuits électriques, aux tuyaux d'eau et autres dangers mécaniques dans votre aire de travail. Faites attention en particulier aux objets à risque qui se trouvent sous la surface de travail, cachés de la vue de l'opérateur et qu'on pourrait frapper de façon involontaire, ce qui entraînerait des blessures ou des dommages à la propriété.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

1. Portez des vêtements appropriés et de l'équipement de protection. Utilisez des protections pour les pieds, les mains et la tête. Portez toujours des lunettes de sécurité étanches approuvées par l'ANSI qui offrent une protection frontale et latérale. Protégez-vous les mains à l'aide de gants appropriés. Protégez-vous la tête de la chute d'objets en portant un casque de protection. Des vêtements de protection non conducteurs d'électricité et des chaussures antidérapantes sont recommandés pour le travail. Pour éviter les blessures dues aux chutes d'objets, portez des chaussures à embout d'acier.
2. Ne vous étirez pas trop loin; restez stable et en équilibre en tout temps. Une stabilité et un équilibre appropriés sont nécessaires afin d'avoir un meilleur contrôle en cas de situations inattendues.
3. Restez alerte, portez attention à vos gestes et faites preuve de bon sens. N'utilisez pas l'appareil ou l'outil si vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Évitez de surcharger le chariot pour bûches au-delà de sa capacité nominale de 440 lb.
2. Assurez-vous que les pneus sont gonflés à une pression de 30 lb/po carré. Vérifiez la solidité de toutes les attaches et lubrifiez les pièces articulées.
3. N'utilisez pas le chariot pour bûches sur les routes publiques.
4. Ne tentez pas de soulever un chariot chargé de bûches.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Utilisez l'outil de la façon prévue et gardez-le hors de la portée des enfants.

UTILISATION ET ENTRETIEN DE L'OUTIL

1. Utilisez le bon outil pour effectuer le travail. L'appareil offrira une performance et une sécurité supérieures s'il est utilisé pour une tâche à laquelle il est destiné. Ne modifiez pas cet appareil et ne l'utilisez pas à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.
2. Entretenez les outils et les appareils avec soin. Gardez les outils et les appareils propres et en bon état pour obtenir une performance supérieure et plus sécuritaire.
3. Si l'outil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, appliquez une mince couche de lubrifiant sur les pièces en acier pour éviter qu'elles ne rouillent.

4. Veillez à ce que l'étiquette et la plaque signalétique demeurent intactes sur l'appareil. Elles comportent des renseignements importants. Si elles sont illisibles ou perdues, communiquez avec Princess Auto pour les remplacer.

DÉBALLAGE

1. Retirez soigneusement l'outil de l'emballage.
   a. Conservez les matériaux d'emballage jusqu'à ce que vous ayez inspecté soigneusement l'outil et qu'il soit installé de manière satisfaisante.
2. Assurez-vous que tous les articles sur la liste de pièces sont compris.
3. Inspectez les pièces attentivement pour vous assurer que le chariot pour bûches n'a pas été endommagé pendant son transport.

ASSEMBLAGE

REMARQUE : Consultez le schéma de répartition des pièces qui comporte une représentation visuelle à la fin du manuel.

1. Fixez les roues (nº 4) à la carrosserie (nº 1) du chariot pour bûches en plaçant chacune sur l'arbre et fixez-les au moyen de la rondelle (nº 5) et de l'écrou (nº 6). Procédez de la même façon du côté opposé.
2. Placez la prise de la poignée (nº 3) de chaque côté de la poignée (nº 2).
3. Insérez la poignée (nº 2) dans l'orifice sur l'avant de la carrosserie (nº 1) et retenez-les au moyen de la goupille fendue placée sous l'appareil.
4. Le chariot pour bûches est maintenant prêt à être utilisé.

UTILISATION

1. Chargez prudemment les bûches sur le chariot en prenant soin de ne pas surcharger celui-ci.
2. Après avoir chargé le chariot pour bûches, saisissez la poignée et tirez le chariot à l'endroit désiré.

Fig.1

ENTRETIEN

ATTENTION ! Éliminez toute charge de l'outil avant de procéder à l'inspection, à l'entretien ou au nettoyage.

AVERTISSEMENT ! N'utilisez pas d'équipement endommagé afin de prévenir les blessures graves attribuables à un bris du l'outil. Si un problème est remarqué, corrigez celui-ci avant de continuer à utiliser l'appareil.

1. Avant chaque utilisation, inspectez l'état général de l'outil. Vérifiez si des pièces sont desserrées ou endommagées ou si elles présentent tout autre état pouvant nuire à l'utilisation sécuritaire.
2. Éliminez la saleté, les débris, l'huile, la graisse, etc. de l'outil avant de le charger.
3. Après l'usage, essuyez les surfaces externes de l'outil avec un chiffon propre et humide.

   REMARQUE : N'utilisez pas de solvants pour nettoyer l'outil.

4. Vérifiez la solidité de toute la quincaillerie.

MISE AU REBUT DE L'OUTIL

Si votre outil est trop endommagé pour être réparé, ne le jetez pas. Apportez-le à un centre de recyclage approprié.

RÉPARTITION DES PIÈCES

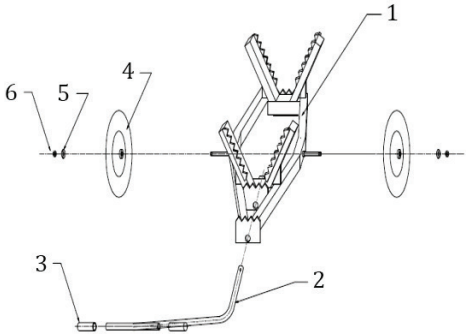

LISTE DES PIÈCES

Nº	Description	Qté
1	Carrosserie	1
2	Poignée	1
3	Prise de la poignée	2
4	Roue	2
5	Rondelle Ø12	2
6	Écrou de blocage M12	2